


Schrumpfscheibe

optional
chem. vernickelt
optional komplett
in Edelstahl



KBK

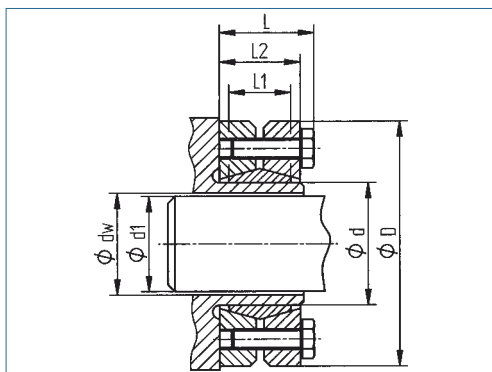

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| übertragbares Drehmoment | mittel |
| Flächenpressung auf der Nabe | mittel |
| selbstzentrierend | nein |
| Bauhöhe D/d | mittel |
| Baulänge | mittel |

Bestellbeispiel

KBS 19 - 165 x 290

Typ Ød ØD

Die empfohlenen Bearbeitungstoleranzen für die Druckflächen sind: Welle d h 9

| Hohlwelle Ød mm | Welle Ø dw mm | Außen ØD mm | Drehmoment T Nm | Abmessungen | | | | Flächenpressung an Welle Pw N/mm² | Spannschrauben | | | Gewicht kg |
|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|----------------------------------|--|----------------|----------|----------|---------------|
| | | | | L mm | L1 mm | L2 mm | Passungs- spiel max. mm | | St. | ISO 4017 | TA Nm | |
| 14 | 10 | 38 | 40 | 18.5 | 10 | 15 | 0.014 | 154 | 4 | M5x12 | 3 | 0.10 |
| | 11 | | 191 | | | | | | | | | |
| | 12 | | 243 | | | | | | | | | |
| 16 | 12 | 41 | 65 | 20.5 | 12 | 17 | 0.014 | 108 | 5 | M5x12 | 3 | 0.14 |
| | 13 | | 151 | | | | | | | | | |
| | 14 | | 190 | | | | | | | | | |
| 18 | 14 | 44 | 85 | 20.5 | 12 | 17 | 0.014 | 172 | 4 | M5x12 | 4 | 0.15 |
| | 15 | | 205 | | | | | | | | | |
| | 16 | | 233 | | | | | | | | | |
| 20 | 15 | 46 | 110 | 20.5 | 12 | 17 | 0.017 | 205 | 5 | M5x12 | 4 | 0.17 |
| | 16 | | 232 | | | | | | | | | |
| | 17 | | 258 | | | | | | | | | |
| 21 | 16 | 50 | 180 | 23.5 | 14 | 20 | 0.017 | 220 | 6 | M5x12 | 5 | 0.23 |
| | 17 | | 245 | | | | | | | | | |
| | 18 | | 275 | | | | | | | | | |
| 24 | 19 | 50 | 220 | 23.5 | 14 | 20 | 0.017 | 189 | 6 | M5x18 | 4 | 0.22 |
| | 20 | | 209 | | | | | | | | | |
| | 21 | | 228 | | | | | | | | | |
| 30 | 24 | 60 | 350 | 25.5 | 16 | 22 | 0.017 | 159 | 7 | M5x18 | 4 | 0.33 |
| | 25 | | 172 | | | | | | | | | |
| | 26 | | 184 | | | | | | | | | |
| 36 | 28 | 72 | 730 | 27.5 | 18 | 23.5 | 0.032 | 232 | 5 | M6x20 | 12 | 0.52 |
| | 30 | | 240 | | | | | | | | | |
| | 31 | | 250 | | | | | | | | | |
| 38 | 29 | 72 | 710 | 28,5 | 19 | 24,5 | 0,032 | 198 | 6 | M6x20 | 12 | 0.5 |
| | 30 | | 205 | | | | | | | | | |
| | 31 | | 211 | | | | | | | | | |
| 40 | 30 | 72 | 770 | 28,5 | 19,0 | 24,5 | 0,032 | 216 | 6 | M6x20 | 12 | 0.5 |
| | 31 | | 223 | | | | | | | | | |
| | 32 | | 230 | | | | | | | | | |
| 44 | 32 | 80 | 1200 | 29.5 | 20 | 25.5 | 0.032 | 225 | 7 | M6x20 | 12 | 0.64 |
| | 35 | | 235 | | | | | | | | | |
| | 36 | | 244 | | | | | | | | | |
| 48 | 36 | 80 | 1350 | 29.5 | 20 | 25.5 | 0.032 | 222 | 7 | M6x20 | 12 | 0.60 |
| | 38 | | 236 | | | | | | | | | |
| | 40 | | 248 | | | | | | | | | |