Spannsatz

KBS 12

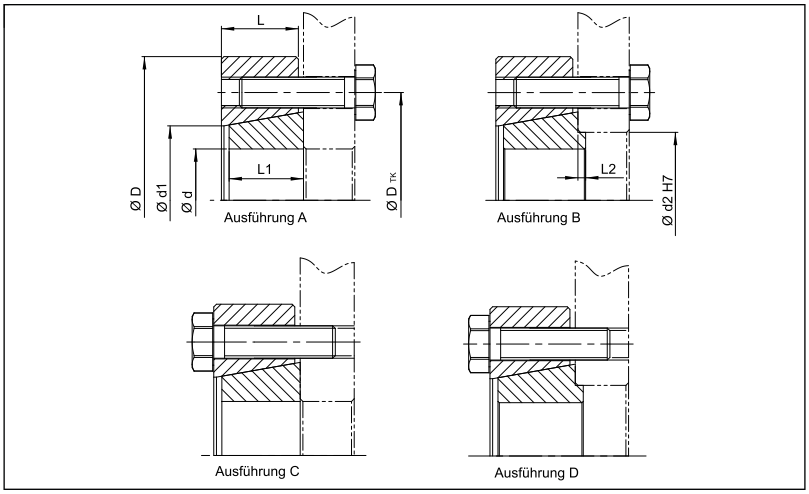

Die empfohlenen Bearbeitungstoleranzen für die Druckflächen sind: Welle h9 / Nabe H9

Bestellbeispiele

Stahlausführung

KBS 12 - 25 x 66 - C

Typ Ød ØD

Edelstahl

KBS 12 - 25 x 66 - C - VA

Typ Ød ØD

chemisch vernickelt

KBS 12 - 25 x 66 - C - NI

Typ Ød ØD

Hinweis: der Spansatz wird ohne Schrauben geliefert.

Innen / Außen Ø Ød x ØD	Drehmoment T Nm	Abmessungen						Spannschrauben			Gewicht kg
		L mm	ØD TK mm	L1 mm	Ød1 mm	L2 mm	Ød2 mm	St.	ISO 4017	TA Nm	
9 x 39	20	10	25	9	13	1.5	12	3	M6x18	12	0.1
10 x 39	20	10	25	9	13	1.5	12	3	M6x18	12	0.1
11 x 39	20	10	25	9	13	1.5	12	3	M6x18	12	0.1
11 x 44	50	13	28	12	16	1.5	14	3	M6x20	12	0.1
12 x 44	50	13	28	12	16	1.5	14	3	M6x20	12	0.1
13 x 44	50	13	28	12	16	1.5	14	3	M6x20	12	0.1
14 x 52	130	15	36	14	21	2	18	3	M8x25	30	0.2
15 x 52	130	15	36	14	21	2	18	3	M8x25	30	0.2
16 x 52	130	15	36	14	21	2	18	3	M8x25	30	0.2
16 x 60	200	17	42	16	26	2	22	3	M8x30	30	0.3
18 x 60	200	17	42	16	26	2	22	3	M8x30	30	0.3
20 x 60	200	17	42	16	26	2	22	3	M8x30	30	0.3
20 x 66	340	19	48	18	32	2	27	5	M8x30	30	0.4
22 x 66	340	19	48	18	32	2	27	5	M8x30	30	0.4
25 x 66	340	19	48	18	32	2	27	5	M8x30	30	0.4
25 x 76	550	21	56	20	38	2	32	6	M8x35	30	0.6
28 x 76	550	21	56	20	38	2	32	6	M8x35	30	0.6
30 x 76	550	21	56	20	38	2	32	6	M8x35	30	0.6
30 x 96	1060	25	70	24	47	3	43	6	M10x35	59	1.2
35 x 96	1060	25	70	24	47	3	43	6	M10x35	59	1.2
40 x 96	1060	25	70	24	47	3	43	6	M10x35	59	1.2
40 x 112	2200	30	84	29	58	3	53	7	M12x45	100	1.8
45 x 112	1800	30	84	29	58	3	53	7	M12x45	100	1.8
50 x 112	1000	30	84	29	58	3	53	7	M12x45	100	1.8
50 x 120	3200	34	94	32	66	3	63	9	M12x50	100	2.2
55 x 120	3200	34	94	32	66	3	63	9	M12x50	100	2.2
60 x 120	2300	34	94	32	66	3	63	9	M12x50	100	2.2
60 x 148	5800	40	112	38	79	4	74	8	M16x60	250	4.2
65 x 148	5800	40	112	38	79	4	74	8	M16x60	250	4.2
70 x 148	4500	40	112	38	79	4	74	8	M16x60	250	4.2
70 x 170	8600	44	130	42	94	4	84	9	M16x65	250	6.1
75 x 170	8600	44	130	42	94	4	84	9	M16x65	250	6.1
80 x 170	8600	44	130	42	94	4	84	9	M16x65	250	6.1
80 x 185	12000	50	144	48	104	4	94	12	M16x70	250	8.0
85 x 185	12000	50	144	48	104	4	94	12	M16x70	250	8.0
90 x 185	10700	50	144	48	104	4	94	12	M16x70	250	8.0
90 x 197	15800	54	156	52	114	4	104	14	M16x75	250	9.5
95 x 197	15800	54	156	52	114	4	104	14	M16x75	250	9.5
100 x 197	15800	54	156	52	114	4	104	14	M16x75	250	9.5